


# GPSport 245 Průvodce

## 1. Součásti přístroje

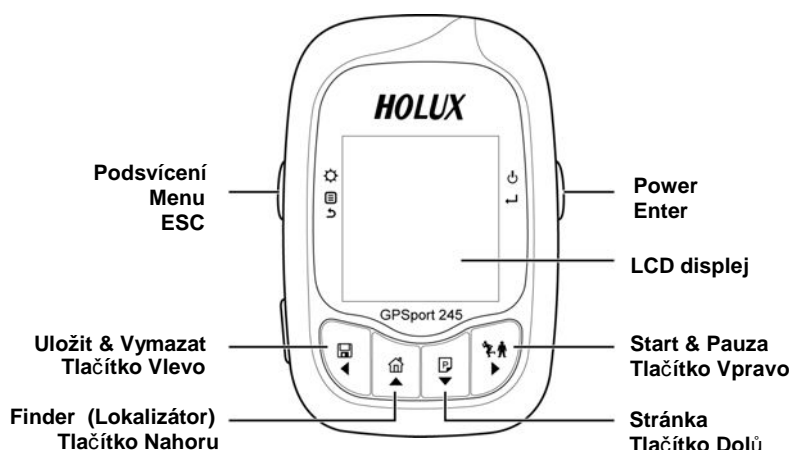

MAX = Max. rychlost  
 AVG = Průměrná rychlost  
 KPH = Kilometrů za hodinu  
 MPH = Mil za hodinu  
 DST = Vzdálenost  
 KM = Kilometry  
 TIM = Čas  
 ALT = Nadmořská výška  
 ALT VAR = Převýšení  
 CAL = Kalorie  
 TOD CAL = Dnešní kalorie  
 SPD = Rychlost

## Tlačítka

Význam a funkce tlačítek

Legenda	Ikona	Funkce
Power Enter		Zapíná/vypíná jednotku nebo potvrzuje příkazy.
Podsvícení Menu ESC		Aktivuje podsvícení, vstupuje do menu nebo opouští submenu.
Uložit & Vymazat Tlačítko Vlevo		Uloží trasu do historie a vynuluje data na hlavní obrazovce. Stiskněte pro posun kurzoru vlevo.
Start & Pauza Tlačítko Vpravo		Zahájení a pozastavení záznamu GPS dat. Stiskněte pro posun kurzoru vpravo.
Finder (Lokalizátor) Tlačítko Nahoru		Vstupte do funkce Finder nebo stiskněte pro posun kurzoru v menu nahoru a výběr dané položky.
Stránka Tlačítko Dolů		Stiskněte pro listování informacemi navigace nebo posun kurzoru v menu dolů a výběr dané položky.

## 2. Instalace držáku na kolo

- (1) Vložte nosič GPS do držáku.
- (2) Obtočte dva pásy kolem řídicích a provlékněte je otvory v držáku.
- (3) Umístěte gumovou podložku pod držák a zajistěte držák pevným utáhnutím pásků skrz očka okolo řídicích.
- (4) Zasuňte GPS do drážek v nosiči až po zacvaknutí pojistky.

